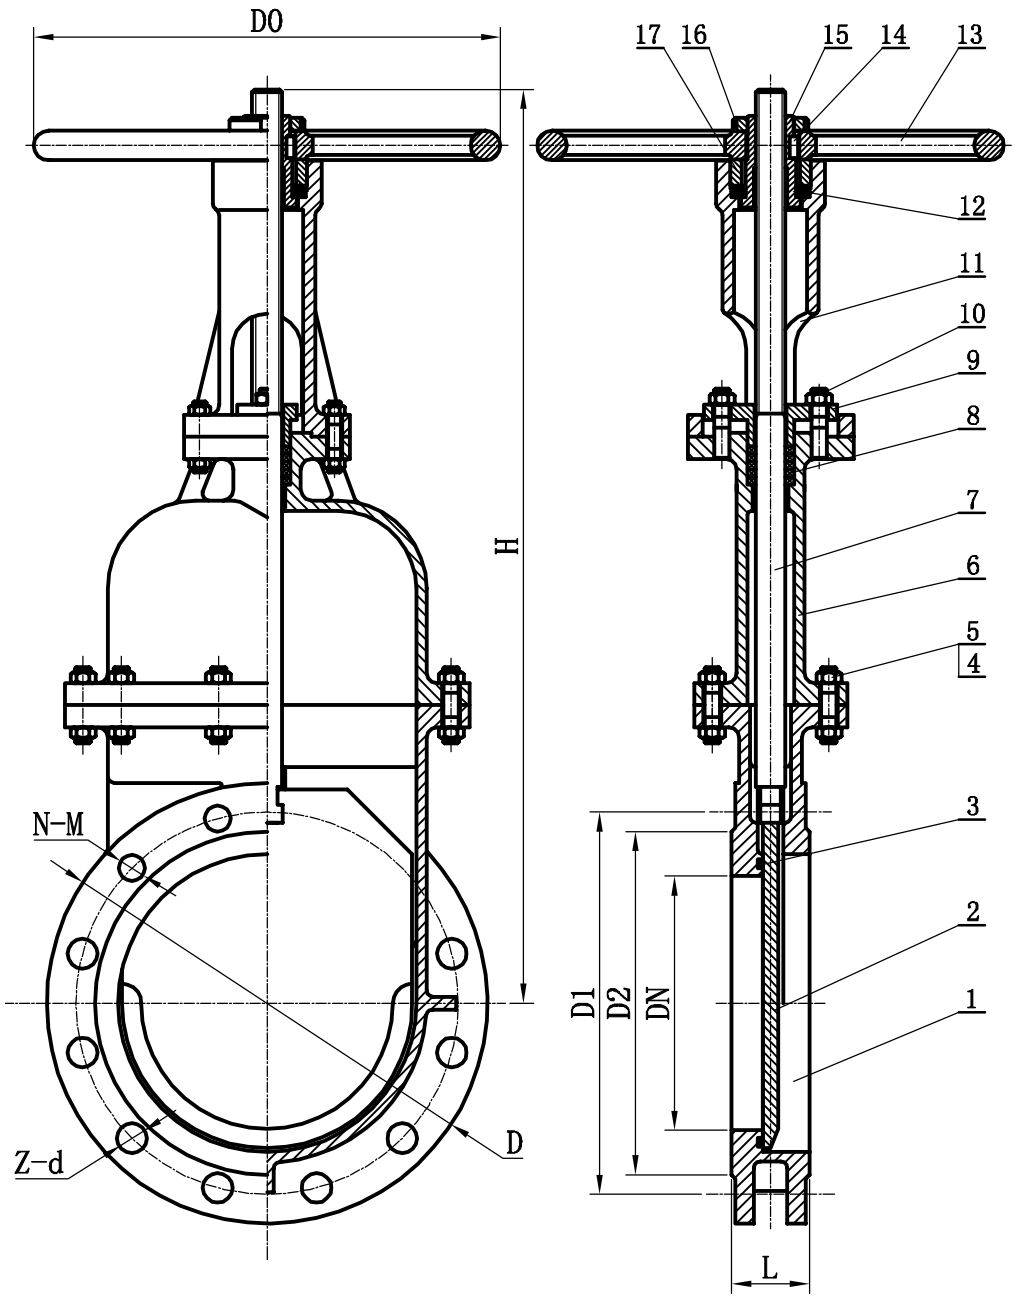


## 技 术 标 准

1、设计制造标准：JB/T8691；
2、结构长度标准：GB/T15188.2-1994；
3、法兰连接标准：GB/T9113；
4、检验试验标准：JB/T13927。

| DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | Z-d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 160 | 125 | 99 | 285 | 2-M16 | 2-⌀18 | |
| 65 | 50 | 185 | 145 | 120 | 295 | 2-M16 | 2-⌀18 | |
| 80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 315 | 2-M16 | 2-⌀18 | |
| 100 | 50 | 220 | 180 | 155 | 365 | 2-M16 | 6-⌀18 | |
| 125 | 50 | 250 | 210 | 185 | 400 | 2-M16 | 6-⌀18 | |
| 150 | 60 | 285 | 240 | 210 | 475 | 2-M20 | 6-⌀22 | |
| 200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 540 | 4-M20 | 8-⌀22 | |
| 250 | 80 | 405 | 355 | 310 | 630 | 4-M24 | 8-⌀27 | |
| 300 | 85 | 460 | 410 | 375 | 780 | 4-M24 | 8-⌀27 | |
| 350 | 90 | 520 | 470 | 435 | 885 | 6-M24 | 10-⌀27 | |
| 400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 990 | 6-M27 | 10-⌀30 | |
| 450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1100 | 8-M27 | 12-⌀30 | |
| 500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 8-M30 | 12-⌀33 | |
| 600 | 128 | 840 | 775 | 720 | 1450 | 8-M33 | 12-⌀36 | |

| 序号 | 名 称 | 材 料 | 数量 | 备 注 | 序号 | 名 称 | 材 料 | 数量 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 填料压盖 | WCB | 1 | | | | | | |
| 8 | 填 料 | 石墨 | 1 | | 17 | 轴承压盖 | 1035 | 1 | |
| 7 | 阀 杆 | 2Cr13 | 1 | | 16 | 手轮锁紧螺母 | 1035 | 1 | |
| 6 | 阀 盖 | WCB | 1 | | 15 | 阀杆螺母 | 铜合金 | 1 | |
| 5 | 螺 母 | 2H | | | 14 | 键 | | 1 | |
| 4 | 双头螺柱 | B7 | | | 13 | 手 轮 | HT250 | 1 | |
| 3 | 阀 座 | 不锈钢 | 1 | | 12 | 轴 承 | | 1 | |
| 2 | 阀 板 | 301 | 1 | | 11 | 支 架 | WCB | 1 | |
| 1 | 阀 体 | WCB | 1 | | 10 | 螺 母 | 2H | | |

| 标记 | 处数 | 分 区 | 更改文件号 | 签 名 | 年、月、日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | | | 标准化 | | |
| 审核 | | | | | |
| 工艺 | | | 批准 | | |

# 装配图

| 阶段标记 | 质 量 | 比 例 |
|---|---|---|
| | | |

共 张 第 页

阀门联盟

手动刀型闸阀

PZ73H-16C

| 借(通)用件登记 |
|---|
| |
| 描 图 |
| |
| 描 校 |
| |
| 旧底图总号 |
| |
| 底图总号 |
| |
| 签 字 |
| |
| 日 期 |
| |