


D91-F117QB

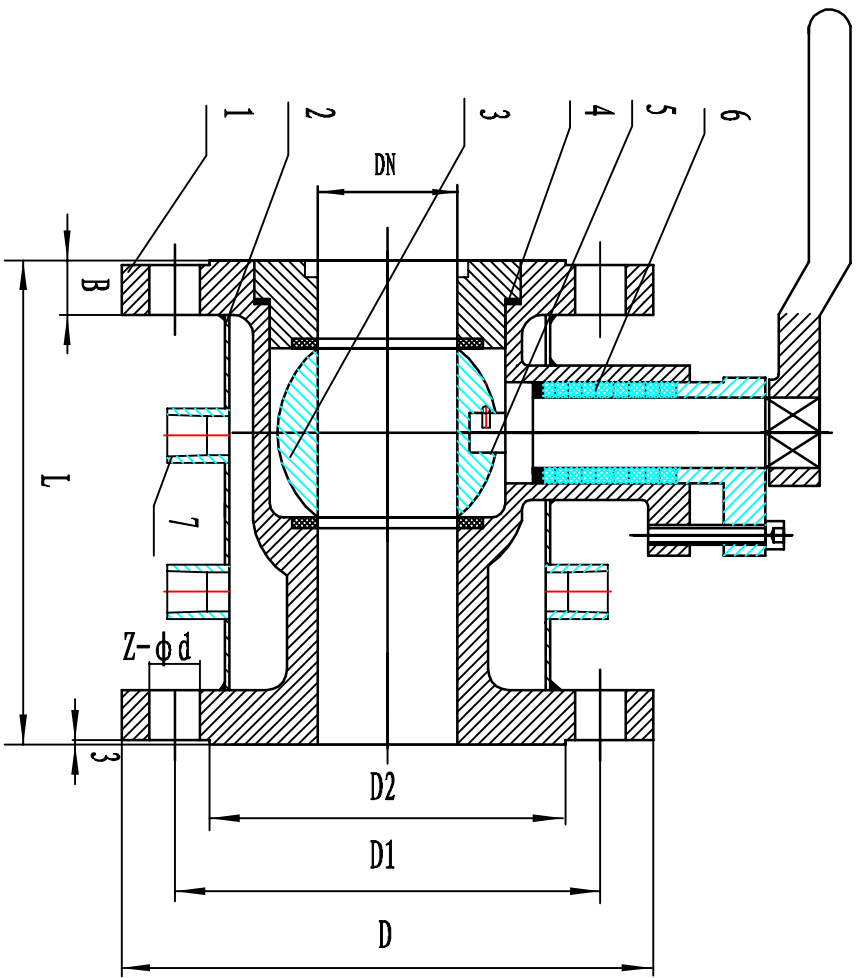

技术规范

1. 设计制造符合GB/T12237规定
2. 结构长度符合GB/T12221规定
3. 法兰连接符合JB79规定
4. 检验与试验符合GB/T13927规定

性能规范	公称压力MPa	1.6
	强度试验	2.4
	密封试验	1.8
夹套试验		1.0
适用温度		200 °C
适用介质		硝酸类

DN	L	D	C1	C2	b	Z-φd	G"
20/32	117	120	89	51	14.2	;4-φ16	1/2"
40/65	165	180	139.5	105	22.5	4-φ19	3/4"
50/80	178	190	152.5	127	24	4-φ19	3/4"

序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
7	BQ41F-16P-07	接管	2	F304			
6	BQ41F-16P-06	填料		PTFE			
5	BQ41F-16P-05	阀杆	1	304			
4	BQ41F-16P-04	垫片	1	F-4			
3	BQ41F-16P-03	球体	1	304			
2	BQ41F-16P-02	夹套	1	F304板材σ3			
1	BQ41F-16P-01	阀体	1	CF8			

制图		夹套球阀	BQ41F-16P
校核			
2009.5.11		CF8/304	阀门营销联盟